

# Noeud de 8 Fluorocarbone/Leurre


4

**Relier les têtes plombées avec du gros fluorocarbone supérieur à 50/100.**


Passer le fluorocarbone dans l'oeillet de la tête plombée.



Former un huit.

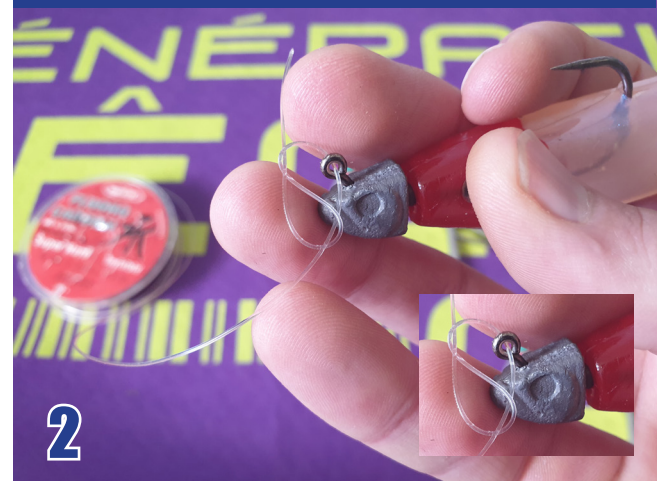

Serrer aussi fort que possible, puis couper l'excédent.

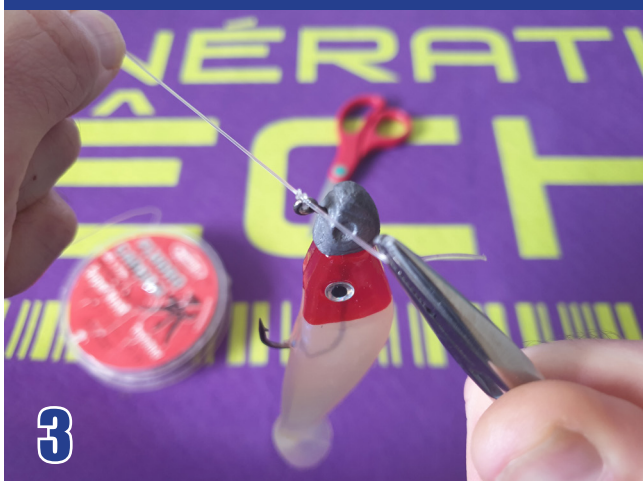

Chauffer l'extrémité pour une belle finition et pour augmenter la sécurité du noeud en formant un champignon.



**Simple, efficace et ultra rapide, le noeud idéal pour attacher les têtes plombées.**